


102.1268/2023

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
10-437 Olsztyn
Dworcowa 60

Olsztyn,

WSTE.4221.9.2023.GK

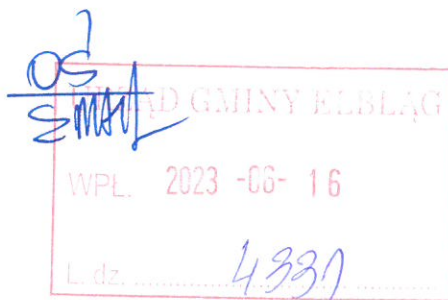

Urząd Gminy
82-300 Elbląg
Browarna 85

INFORMACJA

Wysłano z EZD PUW

dot. wniosku Wójta Gminy Elbląg OŚ.6220.7.2022 o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomieniu punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg.

Załączniki:

1. ML warunki.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-06-15T16:26:04.763Z

Podpis elektroniczny



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

Olsztyn, 15.06.2023 r.

WSTE.4221.9.2023.GK

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) oraz § 2 ust.2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomieniu punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg”,

p o s t a n a w i a m

Uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić tylko w porze dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,
- teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania,
- odpady przyjmowane i powstające na terenie przedsięwzięcia winny być gromadzone selektywnie, w wydzielonych i oznakowanych miejscach,
- miejsca gromadzenia, magazynowania i sortowania odpadów winny być utwardzone,
- magazynować odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a

następnie przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług,

- wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia winny być odprowadzane po podczyszczeniu do odbiornika,

2. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- zaprojektować nieprzepuszczalne powierzchnie placów sortowania, gromadzenia i magazynowania odpadów,
- należy zaprojektować szczelny plac magazynowania odpadów niebezpiecznych o powierzchni ok. 200 m²
- zadaszenie nad miejscem magazynowania odpadów niebezpiecznych,

3. Nie stwierdzono zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynął wniosek Wójta Gminy Elbląg OŚ.6220.7.2022 o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomieniu punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg. Do wniosku załączono m.in. wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany przez 360eco Ochrona Środowiska Joanna Sulima Olsztyn.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów ustalono:

Planowana inwestycja, polegająca na rozbudowie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomieniu punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg i zgodnie z § 2 ust.2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącego zakładu ML Sp. z o.o. obejmującego teren działek ew. nr 16/45, 16/46, 16/47, 16/48, 16/49, 16/60, 16/42, 16/26, 16/25, 16/9 obręb nr 7, Gronowo Górne. Łączna powierzchnia działek wynosi ok. 7,3 ha.

Teren zakładu jest ogrodzony, przedzielony ulicą Berylową (dz. ew. nr 16/17) i położony jest zarówno po jej wschodniej i zachodniej stronie. Zakład znajduje się na terenie użytkowanym przemysłowo. Teren przedsięwzięcia sąsiaduje od północy z zakładem produkcji betonu, od południa z zakładami produkcyjnymi, od wschodu z terenem kolejowym (dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Gdynia – Białystok przez Elbląg i Olsztyn), od zachodu z hurtownią płyt meblowych, firmą kurierską. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 250 m na południowy wschód od terenu przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:

- rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów tj. instalacji produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych oraz instalacji produkcji elementów z tworzyw sztucznych,
- rozbudowie zabudowy przemysłowej zakładu,
- poszerzenie zakresu rodzajów zbieranych odpadów,
- montażu instalacji do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin.

Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów tj. instalacji produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych oraz instalacji produkcji elementów z tworzyw sztucznych polega na zwiększeniu zdolności przetwarzania odpadów oraz wprowadzenia nowego rodzaju dodatku (obok minerałów i poliolefin) w postaci odpadowego pyłu drzewnego, na etapie tzw. compoundingu. Wprowadzenie nowego dodatku pozwoli na produkcję nowego asortymentu i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Planowany montaż linii produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych o wydajności 88 Mg/dobę pozwoli na zwiększenie zdolności przerobu odpadów z tworzyw sztucznych Zakładu z obecnych 55 Mg/d do 143 Mg/dobę. Planuje się posadowienie nowych linii w istniejącej hali produkcyjnej. W skład linii wchodzi:

- młyn na małe frakcje odpadów o wydajności (wydajność 8 t/h),
- bufor z ruchomą podłogą (podajnik odpadów),
- 4 wewnętrzne silosy miksujące (o pojemności 2 szt. x 18 m³ i 2 szt. x 12 m³),
- 4 silosy zewnętrzne (o pojemności 2 szt. x 102 m³ i 2 szt. x 80 m³),
- 2 wyłaczarki (o wydajności 2t/h każda),
- wyparka,
- system cięcia,
- system chłodzenia.

Procesowi mogą być poddawane odpady o kodach: 07 02 13, 07 02 99, 12 01 05, Ex12 01 99, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 16 01 19, 16 01 99, 16 03 06, 17 02 03, 19 12 04, 19 12 08, 20 01 39. Ponadto planuje się zastosować jako wypełniacza odpady o kodach:

03 01 05, 03 01 81, 03 03 01, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38.

Proces produkcji regranulatu przebiega w następujących etapach:

- przyjęcie odpadu,
- sortowanie odpadu,
- produkcja regranulatu
 - przygotowanie materiału wsadowego do procesu tłoczenia,
 - proces wyłaczania,
 - cięcie,
 - pakowanie.

Przygotowanie materiału wsadowego do procesu tłoczenia polega na wstępnym przetworzeniu odpadów z tworzyw sztucznych za pomocą młynów (rozdrabnianie na mniejsze frakcje) lub poddaniu obróbce termicznej (aglomerowaniu) w zależności od specyfikacji produktu końcowego. Przygotowana mieszanka transportowana jest do silosów miksujących skąd kierowana jest dedykowanym podajnikiem do leja zsypowego cylindra wyłaczarki. Proces rozdrabniania odpadów w młynach na mniejsze frakcje powoduje niezorganizowaną emisję pyłów do wnętrza hali produkcyjnej. Powietrze odciągane z aglomeratora poprzez filtr części stałych i filtroseparator odprowadzane jest

na zewnątrz hali emitorami o średnicy 0,3 m z wylotami umiejscowionym na wysokości 1,5 m. Powietrze z całej hali produkcyjnej odprowadzane jest na zewnątrz budynku emitorami ogólnymi poprzez system filtrujący Disa wyposażone w worki filtracyjne o skuteczności odpylania 99,9 %. Ze względu na wysoki poziom zatrzymywania substancji pyłowej, należy uznać brak emisji pyłów do powietrza z tego procesu. Proces wytłaczania - przy użyciu ślimaków dużych średnic znajdujących się w cylindrze wytłaczarki wprowadzona mieszanka zostaje poddana procesowi tłoczenia. W wyniku procesu tłoczenia (oraz panującej wysokiej temperatury 200-230 °C generowanej przez grzałki ceramiczne cylindra) zaaplikowane przetworzone odpady zostają roztopione. W trakcie procesu tłoczenia z masy procesowanego materiału pod wpływem wysokiego ciśnienia następuje odgazowanie roztopionej masy. Do odgazowanej roztopionej masy za pomocą dozowników zintegrowanych z linią wytłaczającą następuje dozowanie dodatków mineralnych dobieranych w zależności od końcowej specyfikacji produktu (compounding). Odgazowana oraz uszlachetniona o dodatki masa w dalszym procesie tłoczenia zostaje przeciśnięta przez sita filtracyjne (wymienne arkusze filtrujące o określonej przepustowości) oczyszczające surowiec z ewentualnych zanieczyszczeń. Cięcie (formowanie regranulatu) jest końcowym etapem produkcyjnym polega on na wtłaczaniu masy tworzywa do stalnicy systemu cięcia, w którym noże tnące, formują ostateczną wielkość granulek.

Odcięta granulka regranulatu zabierana jest strumieniem wody obiegowej do wirówki, w której następuje odwirowanie wody i przetransportowanie gotowego produktu do silosów miksujących, w których następuje ujednolicenie materiału i przekazanie gotowego regranulatu do procesu pakowania.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę linii produkcji elementów gotowych z tworzyw sztucznych o:

- 1 suszarkę molekularną,
- 11 wtryskarek zintegrowanych z robotami przemysłowymi,
- 2 wewnętrzne silosy miksujące,
- 2 systemy chłodzenia.

Proces produkcji elementów gotowych z tworzyw sztucznych przebiega w następujących etapach:

- przygotowanie mieszanki,
- podgrzanie mieszanki,
- formowanie,
- pakowanie.

Planuje się że po realizacji przedsięwzięcia zdolność produkcyjna elementów gotowych wyniesie do ok 12000 Mg/rok.

Ponadto planuje się budowę hali magazynowej o powierzchni około 1000 w obrębie działki nr 16/60. Hala będzie wykorzystywana do magazynowania regranulatu PE/PA zwiększając potencjał magazynowy i logistyczny obiektu.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozszerzenie zakresu zbierania odpadów. Zbierane będą odpady niebezpieczne o kodach: 07 01 08*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 21*, 08 03 12*, 08 03 14*, 08 03 16*, 08 03 19*, 08 04 10*, 13 01 10*, 15 01 10*, 15 02 02* oraz inne niż niebezpieczne o kodach: 07 02 13, 08 01 12, 08 01 11, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 18, 08 01 20, 08 01 99, 08 03 07, 08 03 08,

08 03 13, 08 03 15, 08 03 80, 08 03 99, 08 04 09, 08 04 15, 09 01 08, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 02 03, 19 12 04.

Planuje się, że działalność w zakresie zbierania zlokalizowana będzie na działce nr 16/42 na terenie o powierzchni ok. 200 m². Teren będzie uszczelniony. Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług. Przewiduje się, że wielkość magazynowanych odpadów nie przekroczy ok. 400 Mg.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również posadowienie przy hali C dwóch zbiorników magazynowych o pojemności ok. 102 m³ każdy na regranulat, a przy hali B dwóch zbiorników o pojemności ok. 80 m³ każdy na regranulat.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości związanych z niezorganizowaną emisją do powietrza substancji zanieczyszczających, z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter średnioterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku. W trakcie prac budowlanych wzrośnie również poziom hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego, środków transportu i innych urządzeń. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem, w związku z tym prace należy wykonywać w porze dziennej. Uciążliwości związane z budową planowanego przedsięwzięcia będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. Właściwe gospodarowanie wytwarzanymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpadami zapewni ochronę gruntów. Celem ochrony ziemi, w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, prowadzone będzie selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych i oznakowanych miejscach do czasu ich odbioru przez firmy zewnętrzne, posiadające stosowne zezwolenia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami zanieczyszczenia powietrza będzie emisja z linii wytłaczania, aglomeratora, z silosów zewnętrznych na regranulat, z ruchu pojazdów samochodowych, zbiorników wody technologicznej, z hal produkcyjnych. Z analizy przedstawionych w raporcie obliczeń wynika, że emisja zanieczyszczeń nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu substancji zanieczyszczających określonych Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87) oraz nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845).

Na etapie eksploatacji, na podstawie przedstawionych w raporcie obliczeń emisji hałasu wynika, że przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na tereny prawnie chronione.

W raporcie, ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu wariantowość sprowadza się jedynie do możliwych sposobów realizacji przyjętych rozwiązań technologicznych lub zmiany miejsca zainstalowania poszczególnych maszyn i urządzeń w projektowanym obiekcie budowlanym.

Przedstawiono wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny.

Analizowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na zmiany klimatu, jednak nie będzie to znaczące oddziaływanie. Wody opadowe i roztopowe z terenu dróg, placów i parkingów przed wprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości około 0,5 km od terenów cennych przyrodniczo. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Drużno PLB 280013) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Drużno PLH 280028. Uwzględniając dotychczasowe funkcjonowanie zakładu, w ocenie tut. organu, w łączności z charakterem i charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, upoważniają twierdzenie, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego negatywnego wpływu na ww. obszary Natura 2000 ani zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których ochrony powołane zostały te obszary. Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowodują takich zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wyrzucić znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest również położony na obszarach wchodzących w skład wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Planowana inwestycja, związana z gospodarką odpadami i produkcją wyrobów, nie zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących stwarzać zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. Nie podlega ona również pod przepisy dotyczące poważnych awarii przemysłowych. Określając uwarunkowania dla fazy realizacji i eksploatacji tut. Organ wziął pod uwagę rodzaj i natężenie zidentyfikowanych w raporcie i w toku postępowania oddziaływań. Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w niniejszym postanowieniu, a także późniejsza eksploatacja przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora z stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), z uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień, z realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisu prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań, Regionalny

Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku... stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, po oddaniu do eksploatacji, przy wielkości emisji substancji i energii określonych w raporcie nie powinno stwarzać uciążliwości i zagrożenia dla stanu środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE

Gabriela Kwapiszewska
Naczelnik Wydziału
Spraw Terenowych I
/kwalifikowany podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Elbląg - doręczenie elektroniczne poprzez platformę e-PUAP
(z prośbą o poinformowanie stron postępowania)

2. Aa.

Do wiadomości:

1. ML Sp. z o.o. ul. Beryłowa 7 Gronowo Górne, 82-300 Elbląg

